

DŘEVĚNÉ
OKNO S VENTILAČNÍ
KLAPKOU
V40P

FPP-V U3
FPP-V U5
FPU-V U3

DŘEVĚNÉ
OKNO
LAKOVANÉ POLYU-
RETANOVÝM LAKEM
S VENTILAČNÍ
KLAPKOU **V40P**

↓ **preSelect**

VÝKLOPNĚ KYVNÁ OKNA

- Okno vybavené dvěma oddělenými provozními funkcemi okenního křídla. Výklopná funkce pracuje v rozmezí 0°-35° a kyvná do 180°. Novátorský systém kování zaručuje plnou stabilitu okenního křídla zároveň pro výklopnou a kyvnou funkci. Změnu způsobu přepínání zajišťuje přepínací zařízení pod názvem **preSelect** umístěné v lehce dosažitelné části okenního rámu. Ovládání přepínacího zařízení je zpřístupněné po otevření okenního křídla.
- K ovládání okna slouží okenní klička ve spodní části křídla. Polohovací konstrukce kliky umožňuje velmi účinnou ventilaci mezerou mezi zajištěným okenním křídlem a rámem.
- V okně typu FPP-V a FPU-V je namontovaná ventilační klapka V40P zajišťující přísun optimálního množství čerstvého vzduchu do místnosti. Tato ventilační klapka pomáhá udržovat zdravé mikroklima v místnosti a současně přispívá k úsporám tepelné energie.
- Snadné mytí vnějšího skla díky zarážce fixující přetočené okenní křídlo o 180°.

FPP-V U3/U5

FPU-V U3



automatická ventilační
klapka **V40P**



FPP-V U3/U5



FPU-V U3



okenní klička Elegant
s možností zajištění
spárového větrání



energeticky úsporné
zasklení U3 (dvojsklo)



nizkoenergetické
zasklení U5 (trojsklo)



přepínač **preSelect**



Systém topSafe
Zvýšená odolnost proti vloupání



Montážní rozmezí 15-55°



Možnost namontování
elektrického ovládání



Bohatá nabídka doplňků

FPU-V U3



dřevo trojnásobně
lakované bílým
polyuretanovým lakem
vytvářejícím trvalý a
odolný povrch proti
vlhkosti.



dřevo trojnásobně
lakované ekologickým
akrylovým lakem
odolným proti působení
atmosférických vlivů a
UV záření.



kvalitní borovicové dřevo,
vrstevně klížené, vakuově
impregnované

ROZMĚRY:

55x98 66x98 66x118 78x98 78x118 78x140 94x118 94x140 114x118 114x140 134x98 78x160

ČÍSELNÝ KÓD:

02

03

04

05

06

07

08

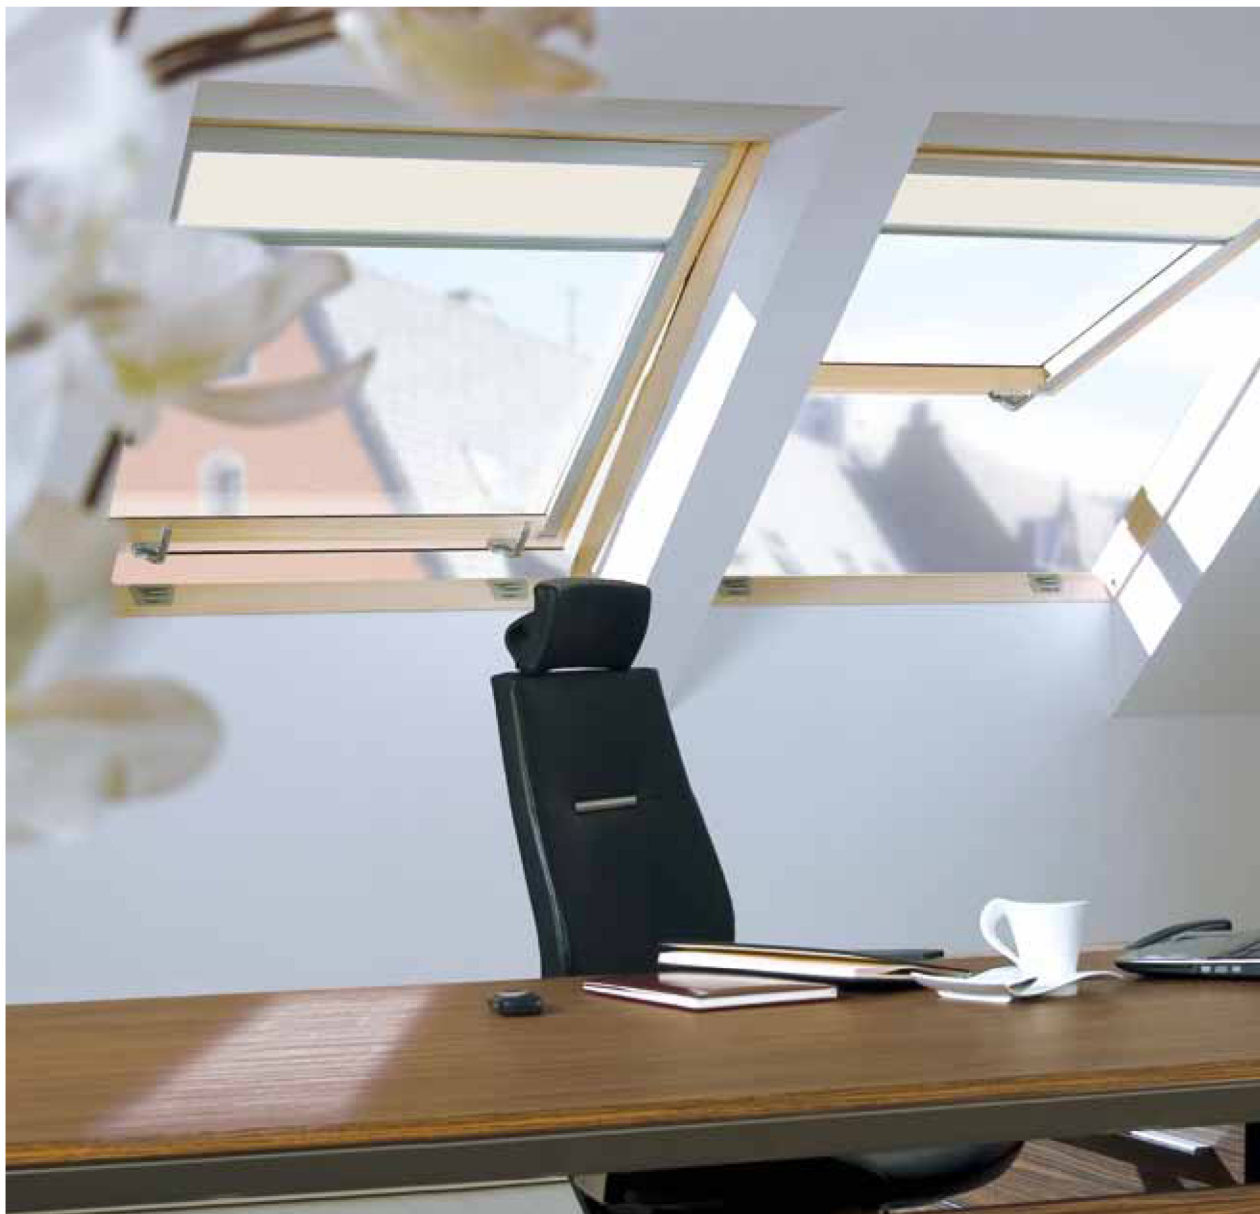
09

10

11

12

13


TECHNICKÉ PARAMETRY:

 součinitel U_{okna} :

FPP-V U3/U5 preSelect®

 1,4 W/m²K

FPU-V U3 preSelect®

 1,4 W/m²K

 součinitel U_{skla} :

 1,0 W/m²K

 1,0 W/m²K

ventilační klapka:

V40P

V40P

vydatnost ventilační klapky:

 do 52 m³/h

 do 52 m³/h

konstrukce oken s inovačním řešením
okenních závěsů umožňujícím oteví-
rání okna výklopně a kyvně

