


Výklopně-kryvná okna nové generace **FPP preSelect**[®]



Prostor bez hranic

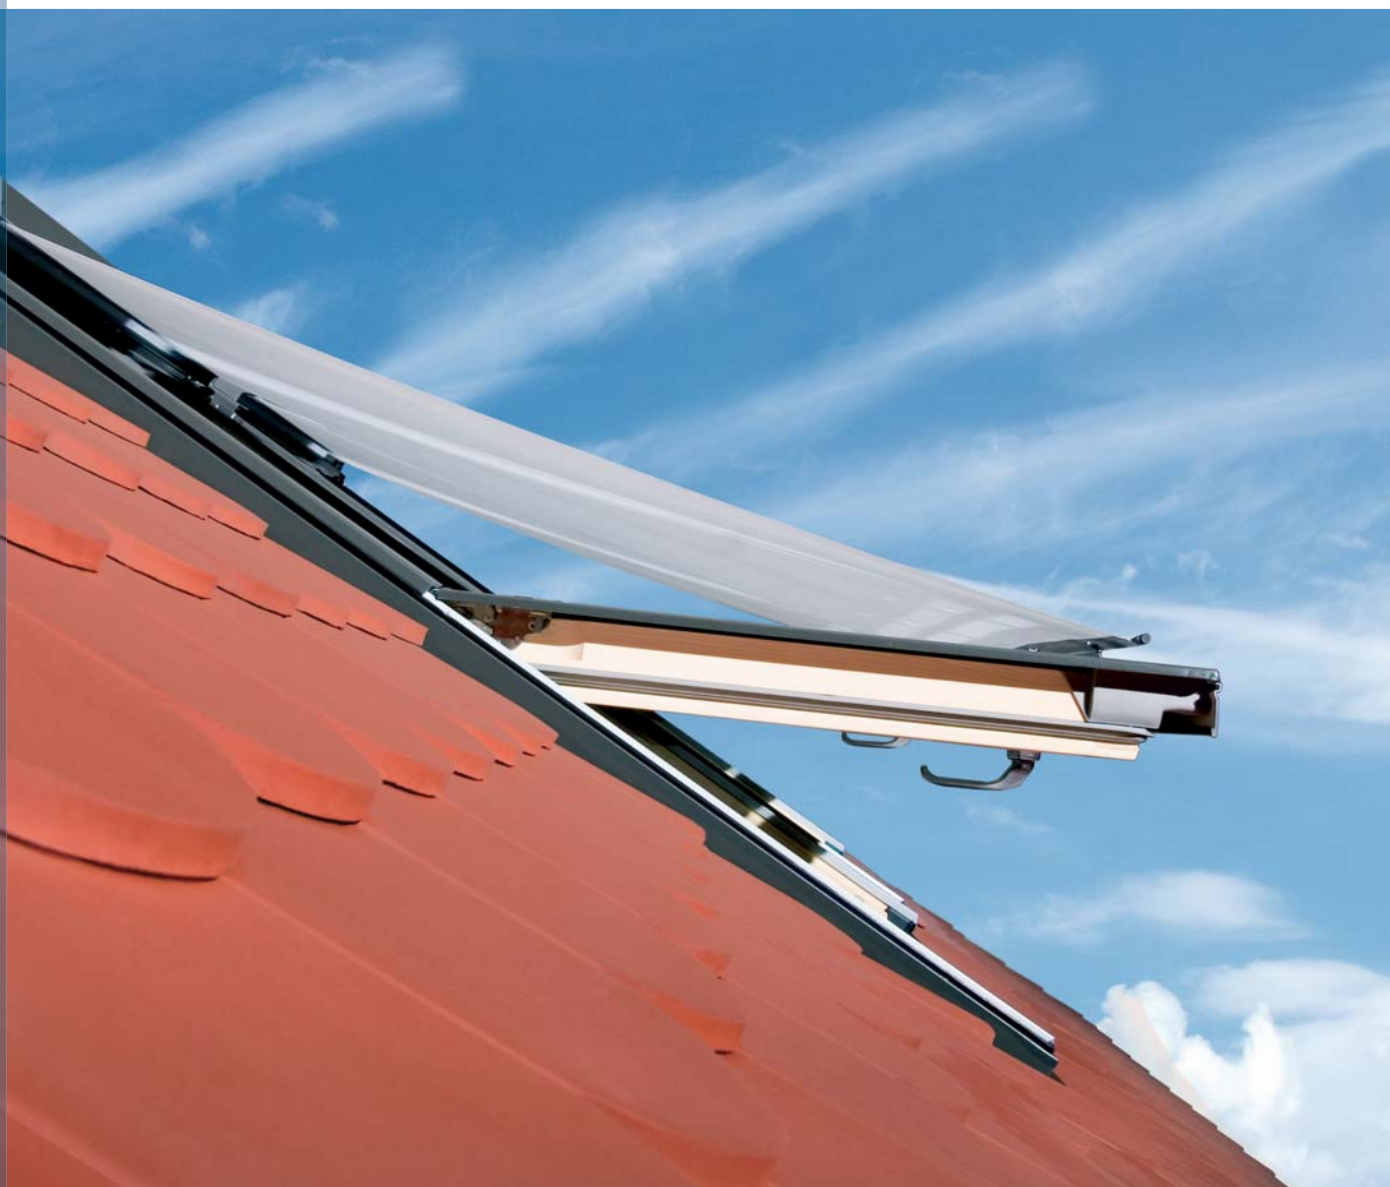

OBRAŤ

Prostor bez hranic



DVA ZPŮSOBY OTEVŘENÍ


Nové střešní okno Fakro nabízí nejvyšší komfort využívání podkrovní.

FPP preSelect® je výklopně-kyvné okno nové generace, které nabízí dvě oddělené funkce otevření okenního křídla. Výklopná funkce zajišťuje plynulé otevření křídla od 0° do 35° a umožňuje tak neomezený přístup k oknu. Kyvná funkce je určena pro umytí venkovní plochy zasklení, případnou sezónní údržbu, použití venkovní markýzy a pro montáž okna. Moderní a patentovaný systém kování zaručuje plnou stabilitu okenního křídla při použití jak výklopné, tak i kyvné funkce. Jednoduchou změnu obou funkcí zabezpečuje důmyslný přepínač **preSelect®**, který se nachází v polovině výšky okenního rámu. Přepínač je lehce přístupný pootevřením okenního křídla. Klika, jak je již u Fakro standardem, se nachází ve spodní části okna.

ZÁRUKA 10 LET


VÝKONNÁ VENTILAČNÍ KLAPKA V35

Výkonná ventilační klapka V35 umožňuje optimální výměnu vzduchu v místnosti při zavřeném okenním křídle. Nabízí plynulou regulaci ventilační štěrbin v závislosti na potřebách uživatele.

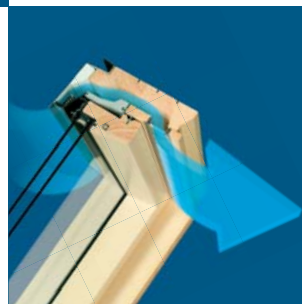

DŘEVO NEJVYŠŠÍ KVALITY

Pečlivě vybrané dřevo nejvyšší kvality, jeho následná vakuová impregnace a lakování akrylovým lakem ve třech vrstvách, zabezpečuje dlouhou životnost dřevěných částí okna.



“TEPLÉ” A BEZPEČNÉ ZASKLENÍ

Velmi dobré tepelně-izolační vlastnosti zabezpečuje vnitřní sklo s nízkoemisní vrstvou. Vnější tvrzené sklo zaručuje bezpečí obyvatel podkroví i při silném dešti nebo krupobití.

Na tvrzené sklo je nabízena dlouholetá záruka na odolnost vůči krupobití.




ZAOBLENÉ VENKOVNÍ PROFILY

Hliníkové profily lemování okna jsou lisovány a zlepšují celkový estetický dojem. Zaoblené hrany vnějších profilů prezentují novou linii oplechování střešních oken FAKRO.



UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM FAKRO

Výklopně-kyvná okna **preSelect**[®] jsou plně kompatibilní se všemi již existujícími systémy výrobků Fakro. Můžeme k nim tudíž použít všechny typy lemování a doplňků určených pro ostatní okna.

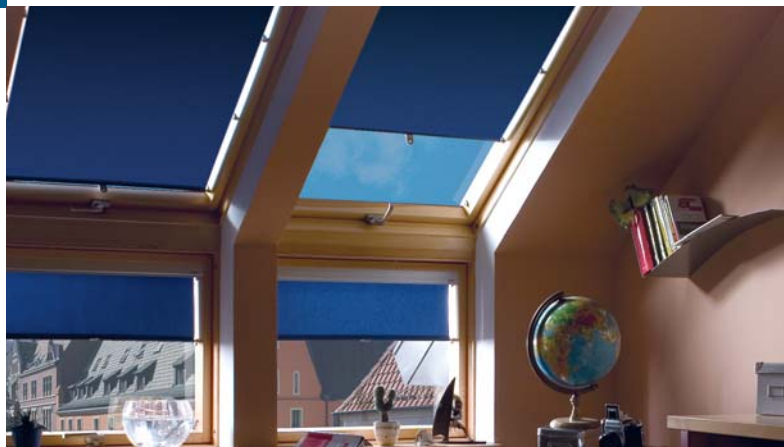

preSelect[®]
nová generace střešních oken




www.fakro.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY

Výklopně-kyvných oken

FPP preSelect®

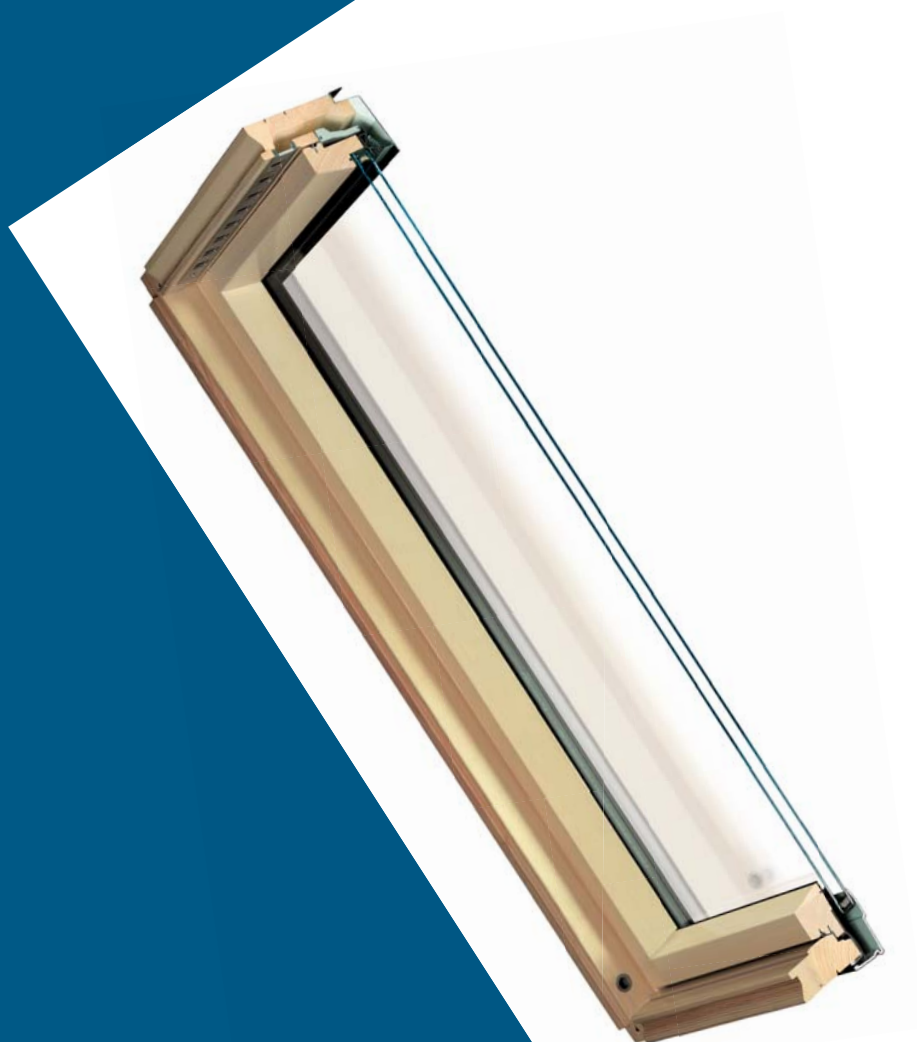

Technické parametry

— koeficient U_{OKNA}	1,4 W/m ² K
— koeficient U_{SKLO}	1,0 W/m ² K
— koeficient R_w	32 dB
— skladba zasklení	4H-16-4T
— nízkoemisní vrstva	+
— ušlechtilý meziskelní plyn	+
— tvrzené sklo	+
— typ ventilační klapky	V35
— propustnost vzduchu	35 m ³ /h
— lakování dřevěných profilů	3x
— počet těsnění	3
— zajištěná mikroventilace	+
— klika	elegant

preSelect®

  **VYKLOP**

Prostor bez hranic



Výklopně-kyvná okna nové generace **FPP preSelect®**

 **FAKRO®**
střešní okna