



NÁVOD K MONTÁŽI STAVEBNÍHO POUZDRA

KLASIK SDK a PANORAMA SDK


Modely KLASIK SDK a PANORAMA SDK jsou navrženy tak, aby umožnily rychlou, snadnou a bezpečnou montáž a instalaci. Pouzdra jsou vyrobeny z galvanizovaných ocelových profilů, opatřených horizontálními výztuhami, které usnadňují upevnění sádkartonových desek. Naprosto tichý a plynulý pohyb dveřního křídla umožňuje hliníková vodící kolejnice. Pojezdy s kuličkovými ložisky mají nosnost 80 kg a jsou vybaveny šrouby, držáky a spojky pro instalaci dveřního křídla.

VAROVÁNÍ:


ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU NEHODY, ÚRAZU MONTÉRA NEBO JINÝCH OSOB DOPORUČUJEME POUŽÍVAT RUKAVICE A JINÉ OCHRANÉ POMŮCKY.

KLASIK SDK - jednokřídlé dveře

PANORAMA SDK - dvojkřídlé dveře

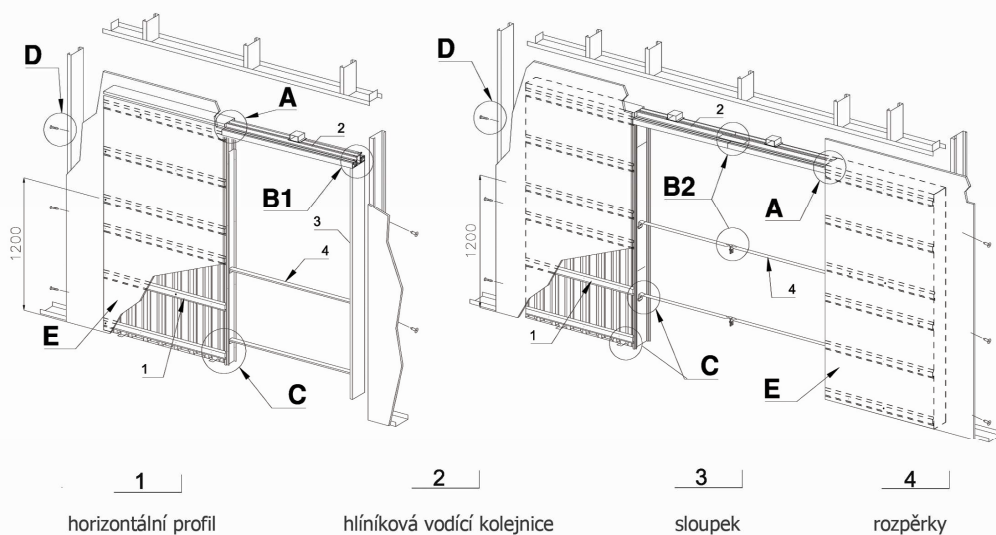

A

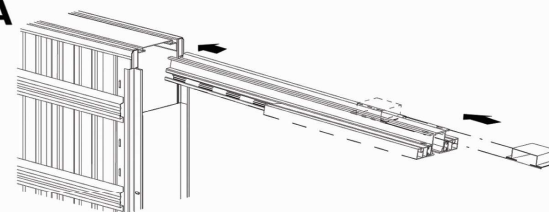


Vodící kolejnici upevníte tak, že ji vložíte do vodící drážky na horní hraně pouzdra.
Na kolejnici nasuňte kotevní úchyty.


B1

KLASIK SDK- Jednokřídlé dveře:

Vodící kolejnici připevníte na dřevěný sloupek pouzdra pomocí dodaných natloukacích hmoždínek. Zkontrolujte usazení kolejnice pomocí vodováhy.




B2

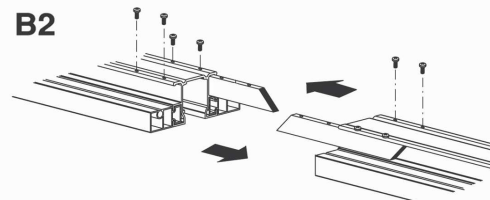

PANORAMA SDK - Dvojitě dveře: Umístíte obě pouzdra s již usazenou vodící kolejnici (dle bodu A), aby směřovaly proti sobě. Kolejnice spojte úplným zasunutím předmontovaných spojovacích dílů a zajistíte šrouby. Další postup je stejný jako u modelu KLASIK SDK

C


Vložte rozpěrky na své pozice



V případě, že se pouzdro usazuje na hotovou podlahu, připevníte ho přímo do podlahy pomocí spodních podlahových uchyťů.

DŮLEŽITÉ: NIKDY NEUSAZUJTE POUZDRO NAD ÚROVEŇ HOTOVÉ PODLAHY

D



Dokončete usazení pouzdra, umístěním horizontálního sádkartonového profilu, který připevníte ke kotevním úchyťům na vodící kolejnici.
Zkontrolujte vodováhou vodorovnost, příp. kolmost pouzdra ve všech rovinách. Teprve potom pouzdro napevno zafixujete k rastru SDK příčky.

E

Sádkartonové desky přišroubujte do horizontálních profilů. Použijte pouze přiložené šroubky 3,9 x 19mm. Nepoužívejte zdeformované sádkartonové desky.



Výrobce ručí pouze za vady samotného výrobku a jeho výrobních součástí a není zodpovědný za problémy, způsobené nesprávnou montáží, případně nedodržáním přiloženého montážního návodu. Před montáží doporučujeme zkontrolovat neporušenost a kompletnost výrobku. V případě zjištěných závad kontaktujte svého prodejce.

Chyby v tisku jsou vyhrazeny. Výrobce odmítá zodpovědnost za nedorozumění, kvůli tiskovým chybám, z důvodu nesprávného přepisu a jiným omylům. Kopírování, třeba jen částečné je zakázáno. Výrobce si vyhrazuje právo modifikovat výrobek bez předchozího písemného oznámení.